

CONVERTISSEUR ACTIF EN CÂBLE MINI DISPLAYPORT 1.2 MÂLE / HDMI FEMELLE



MINI DISPLAYPORT 1.2 MALE TO HDMI FEMALE ACTIVE CONVERTER

MINI DISPLAYPORT A HDMI CONVERTITIOR ACTIVO



Convertissez le signal d'une source mini DisplayPort en HDMI. Ce convertisseur actif est compatible avec le DPCP et le HDCP et prend en charge l'audio 8 canaux et les profondeurs de couleurs étendues. Ce convertisseur actif supporte des résolutions jusqu'au 4K ultra HD (4096 x 2160) et le 3D.

- Compatible avec le multi écrans et la technologie AMD Eyefinity
- Résolutions supportés : 4K Ultra HD (4096 x 2160 @24/30 Hz), WQXGA (2560 x 1600 @60 Hz) 3D stéréoscopique
- Compatible HDMI 1.4b
- Supporte la protection HDCP 1.3
- Supporte 8 canaux audio
- Aucune alimentation externe requise
- Longueur : 15cm
- Connecteur 1 : Mini DisplayPort mâle
- Connecteur 2 : HDMI femelle

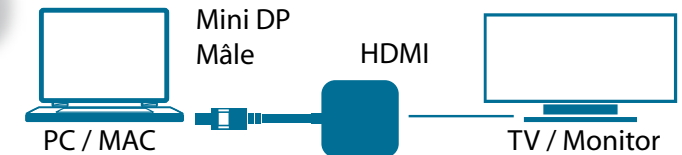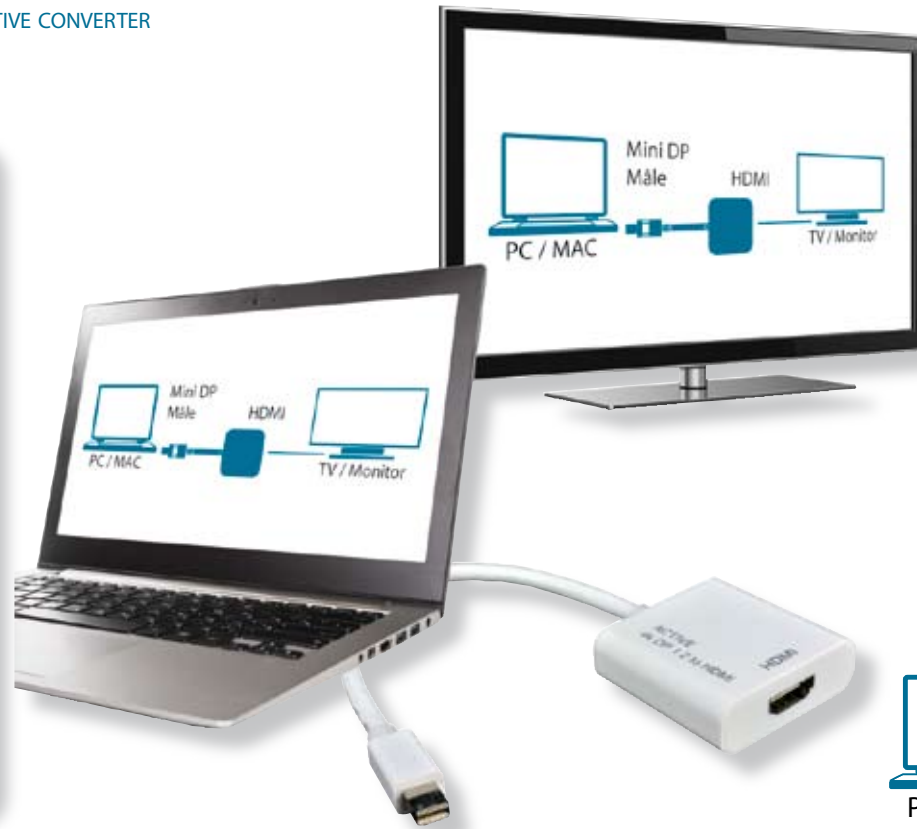

- 4K Mini DisplayPort active converter to HDMI can works with both DPCP and HDCP ensuring full compatibility and successful transmission of all audio and video content. This converter support uncompressed 8-channel audio and extended color depths. This active adapter supports resolutions of up to 4K Ultra HD, stereoscopic 3D.
- Compatible with the multi-screen and AMD Eyefinity technology
- Resolutions supported : 4K Ultra HD (4096 x 2160 @24/30 Hz), WQXGA (2560 x 1600 @60 Hz) stereoscopic 3D
- Compatible HDMI 1.4b
- HDCP 1.3 supported
- 8-channel audio supported
- No need external power
- Length : 15cm
- Connector 1 : Mini DisplayPort male
- Connector 2 : HDMI female

- Mini DisplayPort activo compatible (4K) a HDMI . Puede trabajar con HDCP y FPD . Garantiza la plena compatibilidad y la transmisión exitosa de todos los contenidos de audio y video. Este convertidor soporta 8 canales de audio sin comprimir y profundidades de color ampliadas. Soporta resoluciones de hasta 4K Ultra HD, 3D estereoscópico.
- Compatible con pantalla múltiple y la tecnología AMD Eyefinity
- Resoluciones compatibles: 4K Ultra HD (4096 x 2160 @ 24/30 Hz) WQXGA (2560 x 1600 @ 60 Hz) estereoscópica 3D
- Compatible HDMI 1.4b
- HDCP 1.3 soportaba
- 8 canales de audio soportado
- No necesita alimentación externa
- Largo : 15cm
- Conector 1: Mini DisplayPort macho
- Conector 2: HDMI hembra



DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	CG-292CAZ
Code barre	3700224749088
Poids net	0,028 Kg
Poids brut	0,09 Kg
Package	Blister
Emballage	133 x 222 x 35 mm