

► CARTE PCI EXPRESS 2 PORTS E-SATA III + 2 PORTS SATA III ◀

PCI EXPRESS CARD 2 X E-SATA III + 2 X SATA III - TARJETA PCI EXPRESS SATA III 6 GBPS - 2 + 2 PUERTOS

► FR : Carte PCI Express 2 ports e-SATA III + 2 ports SATA III

Ajoutez 2 ports e-SATA (externe) et 2 ports SATA (interne) grâce à cette carte contrôleur tout en bénéficiant des performances du SATA 3.

- Utilisation : 1 port interne + 1 port externe ou 2 ports externes ou 2 ports internes configurable par cavaliers
- Ports externes : 2 x e-SATA 3 (6 Gbps)
- Ports internes : 2 x SATA 3 (6 Gbps)
- Type de slot : PCI Express 1X
- Chipset ASM1061
- Compatible avec les CD-ROM et DVD-ROM
- 2 canaux SATA indépendants
- Bootable : non
- Type de réglette : standard
- OS compatibles : XP, Vista, Server 2003 et 2008, Win 7 et 8 (32 et 64 bits)

► UK : PCI Express card 2 x e-SATA III + 2 x SATA III

The PCI Express to Serial ATA III, enables Serial ATA PHY up to 6Gbps high speed interface, following Serial ATA Revision 3.0 specification.



- Use : 1 internal port + 1 external or two external ports or two internal ports configurable by jumpers
- External Ports : 2 x e-SATA 3 (6 Gbps)
- Internal Ports : 2 x SATA 3 (6 Gbps)
- Type de slot : x1 PCI Express
- Chipset ASM1061
- Compatible with CD-ROM and DVD-ROM
- 2 SATA independent channels
- Bootable : no
- Brackets : standard PCI
- OS compatibles : XP, Vista, Server 2003 & 2008, Win 7 & 8 (32 and 64 bits)

► SP : Tarjeta PCI Express SATA III 6 Gbps - 2 + 2 puertos

Añade 2 puertos e-SATA (externos) y 2 puertos SATA (internos) con esta tarjeta controladora que cumple con la revisión del SATA 3.

- Uso : 1 puerto interno + 1 puerto externo o 2 puertos externos y 2 internos que se pueden configurar mediante la selección de jumpers
- Puertos externos : 2 X e-SATA 3 (6Gbps)
- Puertos internos : 2 X SATA 3 (6Gbps)
- Slot : PCI Expresse 1X
- Chipset ASM1061
- Compatible con CD-ROM y DVD-ROM
- 2 canales SATA independientes
- Bootable : No
- Tipo de tarjeta : Estándar
- Compatibilidad OS : XP, Vista, Server 2003 y 2008, Win 7 y 8 (32 y 64 bits)

6 GBPS !

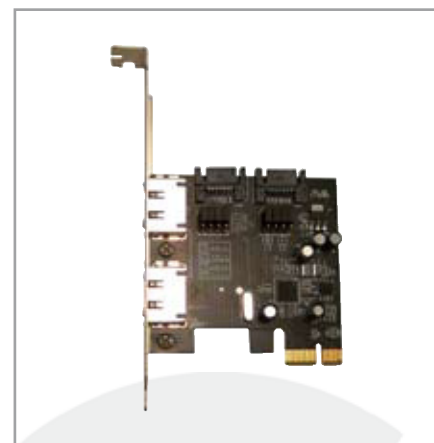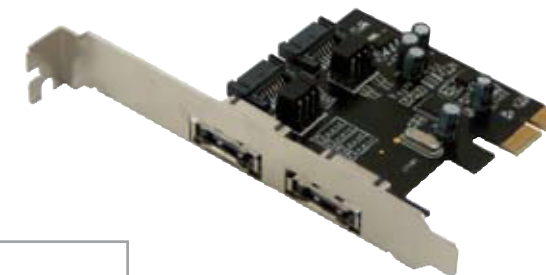

SEULS 2 PORTS PEUVENT ÊTRE ACTIVÉS

Référence	CT-1414PE
Code barre	3700224751098
Poids net	0,038 Kg
Poids brut	0,086 Kg
Package	Boîte
Dimensions	150 mm x 30 mm x 140 mm

mcl
www.mclsamar.com

MCL
20 allée des Souches
ZAC des Communes
78260 ACHÈRES France

Informations données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis